Light Meter

デジタル照度計
EL-1000

シンプルな操作方法により、誰でも簡単に照度測定ができます。
分離型センサ、 2レンジ切替で最大１９９９０Luxまでの精密な測定が可能です。

使用例

- 工場内の照度管理に ...
- 店舗内の照度管理に ...
- オフィス内の照度管理に ...
- 林業での森林の照度調査に ...
- ビニールハウス内の照度管理に ...

ライン精機株式会社

本社 /MTG　〒 152-0001　東京都目黒区中央町 2-37-7
Tel：03-5723-8391　Fax：03-3710-4552
ホームページ　http://www.line.co.jp
E-mail　webtrade@line.co.jp

● 機　能

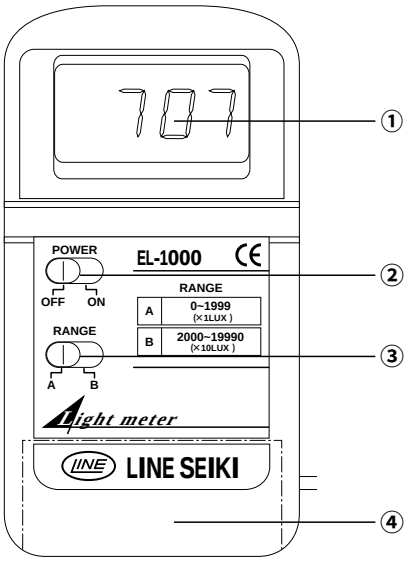

本体

① 表示部
② 電源スイッチ
③ レンジ切替スイッチ
④ 電池ケース（本体背面）
⑤ 光センサ部

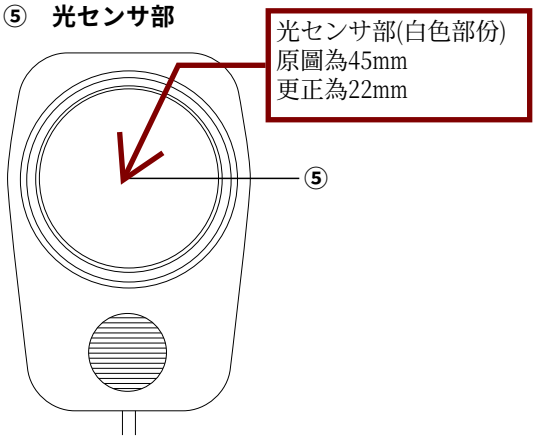

センサ部

● 仕　様

1.一般仕様

表　　示	：13mm液晶、 3 1/2桁表示
セ　ン　サ	：シリコンフォトダイオード
測 定 機 能	：0～ 19990 Lux、 2段階レンジ切替
測定範囲外表示	：「１」を表示
使用温湿度範囲	：0～ 50℃、 80%RH以下
電　　源	：006P型乾電池　1個
電 池 寿 命	：約 200時間
寸　　法	：本体… 131(H)× 70(W)× 25(D)mm センサ部… 85(W)× 58(H)× 18(D)mm
質　　量	：約 150g（乾電池、センサ部を含む）
付　属　品	：取扱説明書…１部　　乾電池… 1個

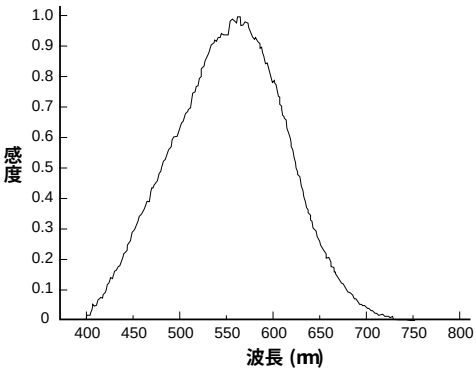

※相対応答分光度

2.性能

レンジ	測 定 範 囲	分　解　能	精　　度
A	0～　1999 Lux	1 Lux	± (5%rdg+4d)
B	2000～ 19990 Lux	10 Lux	± (5%rdg+4d)

※温度条件： 23±5℃の環境下で測定

●このカタログは 2000年 3月 1日現在のものです。記載事項はお断りなく変更する場合がありますのでご承知下さい。
All Rights Reserved,Copyright © 2000,LINE SEIKI CO.,LTD.